


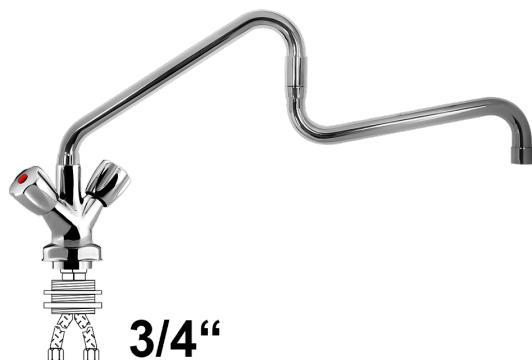

Artikel-Nr.: 160-30.259.1M5.0PG
Hersteller-Nr.: 160-30.259.1M5.0PGT

Ausladung: 300-600 mm
Höhe bis Auslauf: 250 mm
Gesamthöhe: 340 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://knauss.info/160-30.259.1M5.0PG>

Ersatzteile:

- X27.112.x41.2
Oberteil 1/2" komplett mit Pentachrom-Metallgriff groß
- X32.45.01.30.N
Auslauf unten A450 mm Aufnahme Ø20
- X69.0001
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 20 mm
- X39.21.01.70.F
Strahlregler für hohe Wasserleistung
- X59.4A1-2157_1
Tischdurchführung M60x1,5 H45

Material der Armatur: Ganzmetall
Steuerelement: 1/2" Fettkammer Oberteil
Armaturenart: Zweigriffmischer
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 60 mm
Wasseranschluss: 3/4" ÜM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Gelenk-Schwenkauslauf

chief Einlochbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Ausführung für Kochgruppen
- massiver Rohr-Schwenkauslauf, doppelt schwenkbar Ø 25 mm 360°
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Strahlregler 3/4"
- Befestigung von oben
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 500 mm

Mehr Bilder zu "160-30.259.1M5.0PG"

